


F-4EJ ファントム PHANTOM

地上のすがたを組む人は23の前脚をはじめから胴体にはさみこんで接着しておきます。

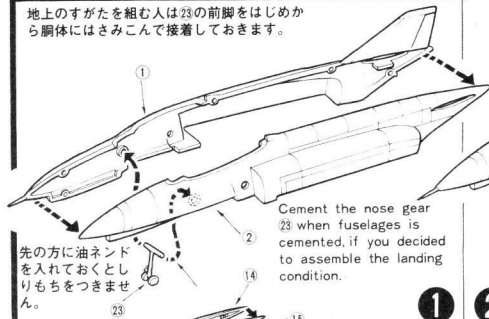


Cement the nose gear 23 when fuselages is cemented, if you decided to assemble the landing condition.

先の方に油ネンドを入れておくとしりもちをつきません。


1

2 主よくや尾よくを胴体に接着します
Cement the wings as shown.

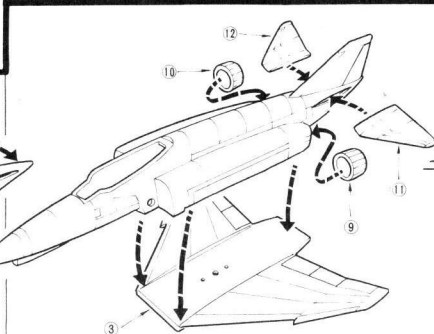


10,12はこのようにつける

空気とり入れ口を接着します
Cement the air-intake.

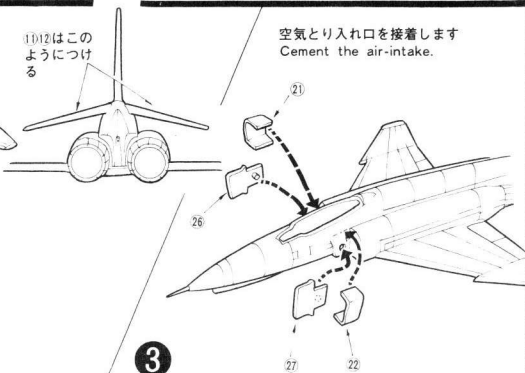

3


Flying condition.

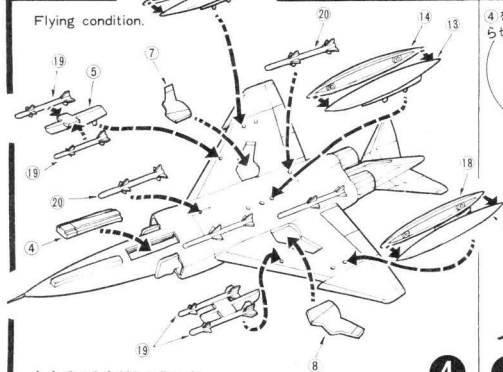

とんでいるすがたの作り方

4


5 地上においてあるすがたの作り方
Landing condition.

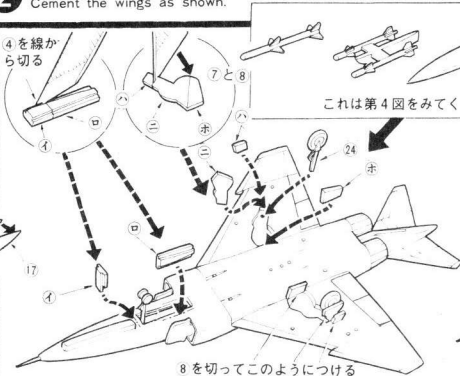

8を切ってこのようにつける

これは第4図をみてくんで下さい。

マークをはり風防ガラスにつけま。
Apply the decals.

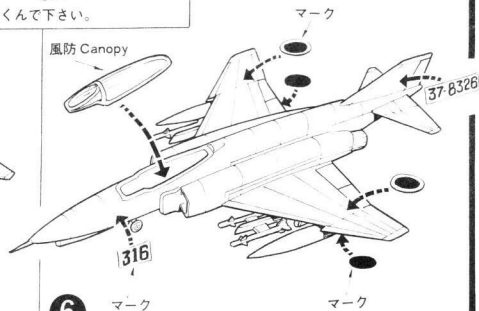


6

マーク

マーク

1/144 JET SERIES COLOR GUIDE

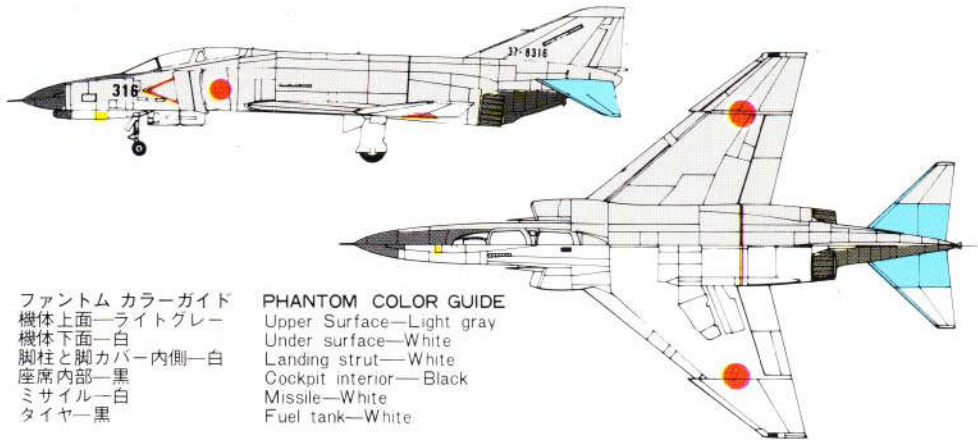

ファントム カラーガイド
機体上面—ライトグレー
機体下面—白
脚柱と脚カバー内側—白
座席内部—黒
ミサイル—白
タイヤ—黒

PHANTOM COLOR GUIDE
Upper Surface—Light gray
Under surface—White
Landing strut—White
Cockpit interior—Black
Missile—White
Fuel tank—White